


miBA®



2019

Hertürlü Proje ve Tasarımlarınızı Gerçeęe Dönüştürelim,
Siz Hayal Edin Biz Yapalım...

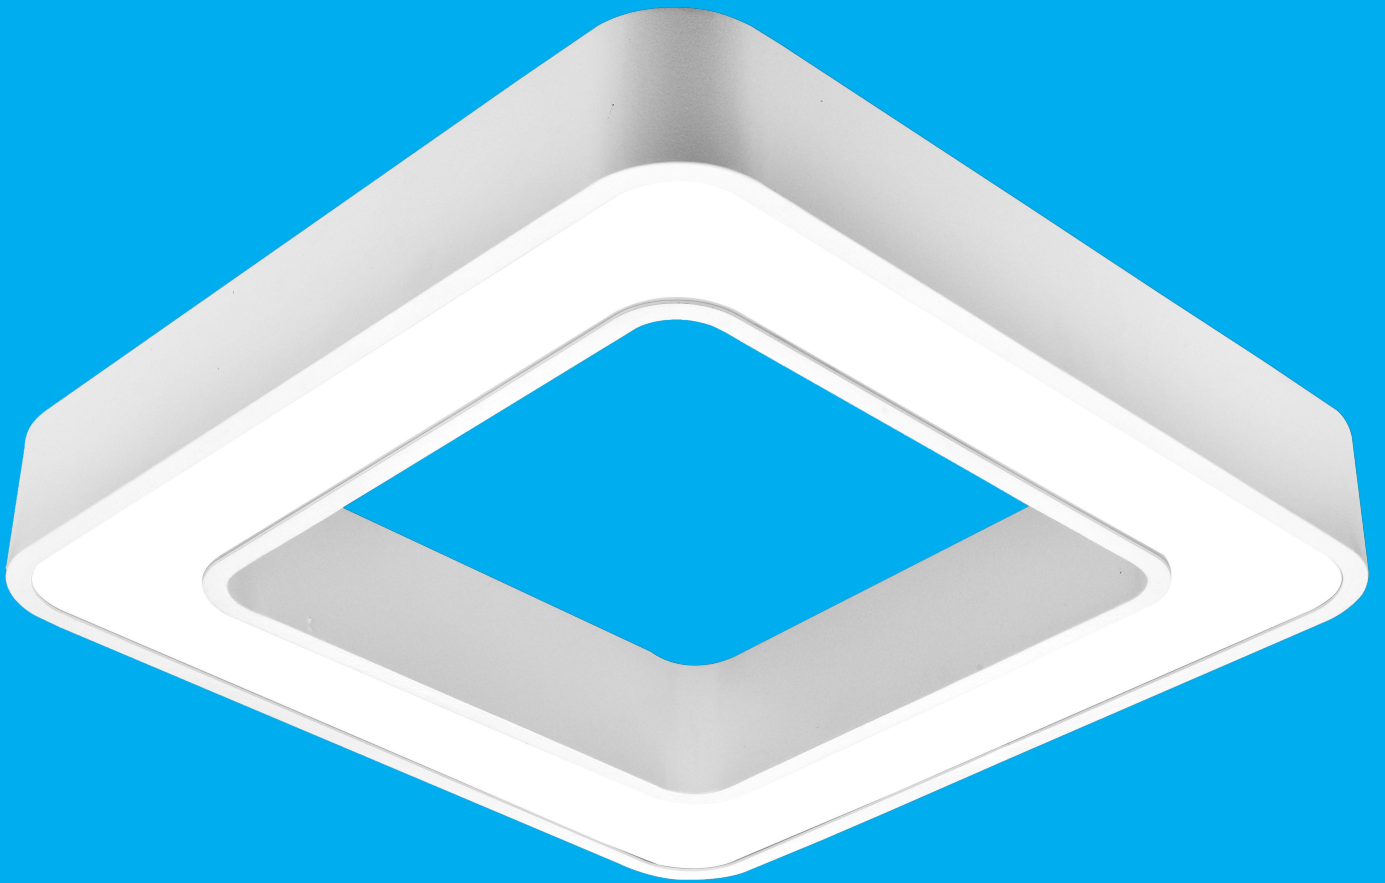

Aydınlatma sektörünün öncü isimlerinden Miba Aydınlatma kalite ve güven çizgisi doğrultusunda siz değerli iş ortaklarımıza daha uygun maliyetle üretim ve arge sunma konusunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Firmamız, en kaliteli ürünü en uygun maliyete indirmek, hızlı üretim, hızlı termin ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacı üzerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Başarımızda, kalite ve güven anlayışıyla bize destek veren herkese


TEŞEKKÜR EDERİZ.

www.mibaaydinlatma.com


						
Sayfa 3	Sayfa 4	Sayfa 5	Sayfa 6	Sayfa 7	Sayfa 8	Sayfa 9
						
Sayfa 10	Sayfa 11	Sayfa 13	Sayfa 15	Sayfa 16	Sayfa 17	Sayfa 19
						
Sayfa 21	Sayfa 22	Sayfa 23	Sayfa 24	Sayfa 25	Sayfa 25	Sayfa 26
						
Sayfa 26	Sayfa 27	Sayfa 27	Sayfa 27	Sayfa 31	Sayfa 33	Sayfa 34
						
Sayfa 35	Sayfa 37	Sayfa 37	Sayfa 38	Sayfa 38	Sayfa 39	Sayfa 39
						
Sayfa 40	Sayfa 40	Sayfa 43	Sayfa 43	Sayfa 44	Sayfa 44	Sayfa 45
						
Sayfa 45	Sayfa 49	Sayfa 50	Sayfa 51	Sayfa 53	Sayfa 54	Sayfa 54



↓
TOPLANTI ODASI
4




SARKIT VE SIVA ÜSTÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ



TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

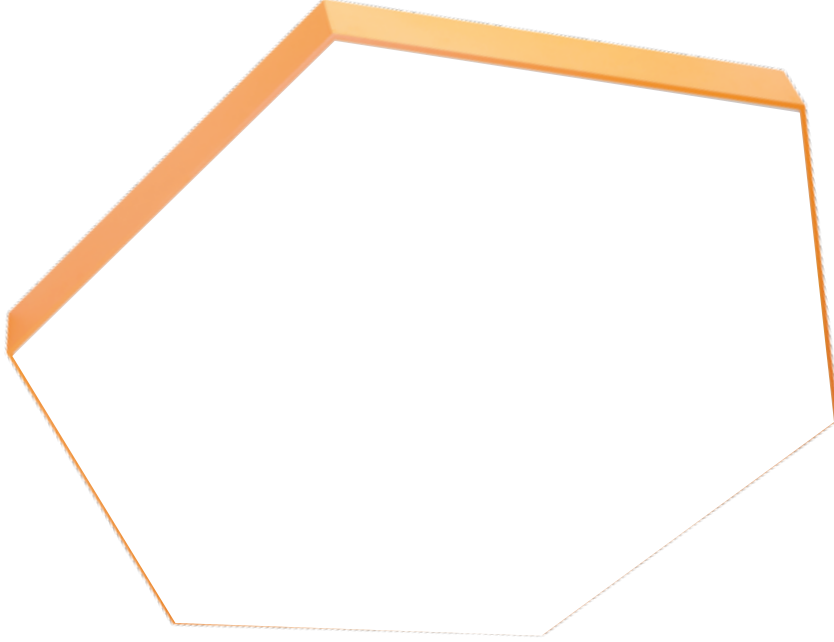

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI


1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

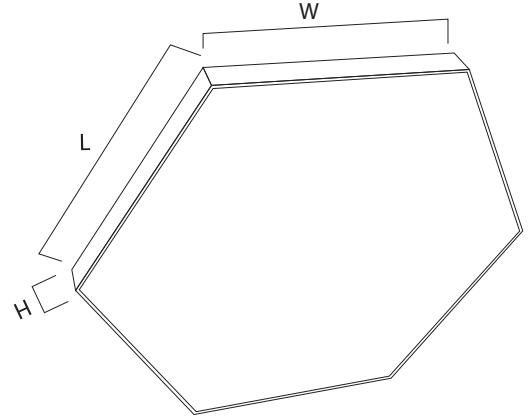

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
6GEN-D 1000	100	11000	2700-3000-4000-6500	470X470X75
6GEN-D 1001	150	16500	2700-3000-4000-6500	470X470X75
6GEN-D 1002	200	22000	2700-3000-4000-6500	470X470X75
6GEN-D 1003	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color



EĞİTİM ALANI



OTURUM ALANI



FABRIKA



AVM




HASTANE




DIŞ MEKAN





TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

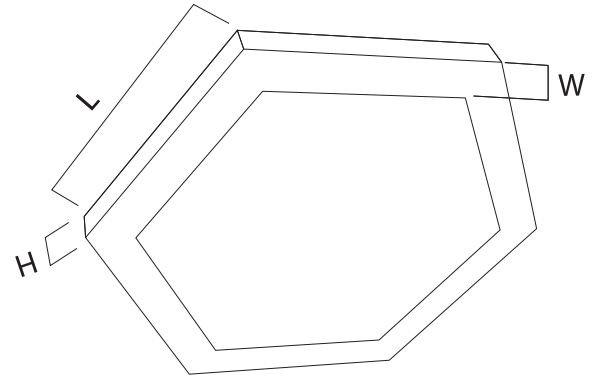

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR

UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI



1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte



TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
6GEN-B 1010	60	6600	2700-3000-4000-6500	640X640X80
6GEN-B 1011	100	11000	2700-3000-4000-6500	640X640X80
6GEN-B 1012	150	16500	2700-3000-4000-6500	640X640X80
6GEN-B 1013	200	22000	2700-3000-4000-6500	640X640X80
6GEN-B 1014	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color



EĞİTİM ALANI



OTURUM ALANI



FABRİKA



AVM



HASTANE



DIŞ MEKAN





TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI


1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte


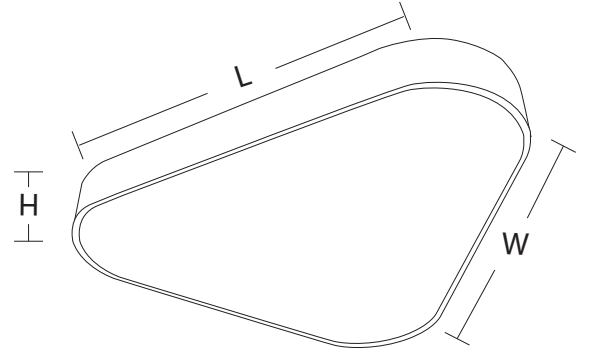


TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
TRIAN-D 1020	75	8250	2700-3000-4000-6500	600x600x75
TRIAN-D 1021	150	16500	2700-3000-4000-6500	1200x1200x75
TRIAN-D 1022	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color



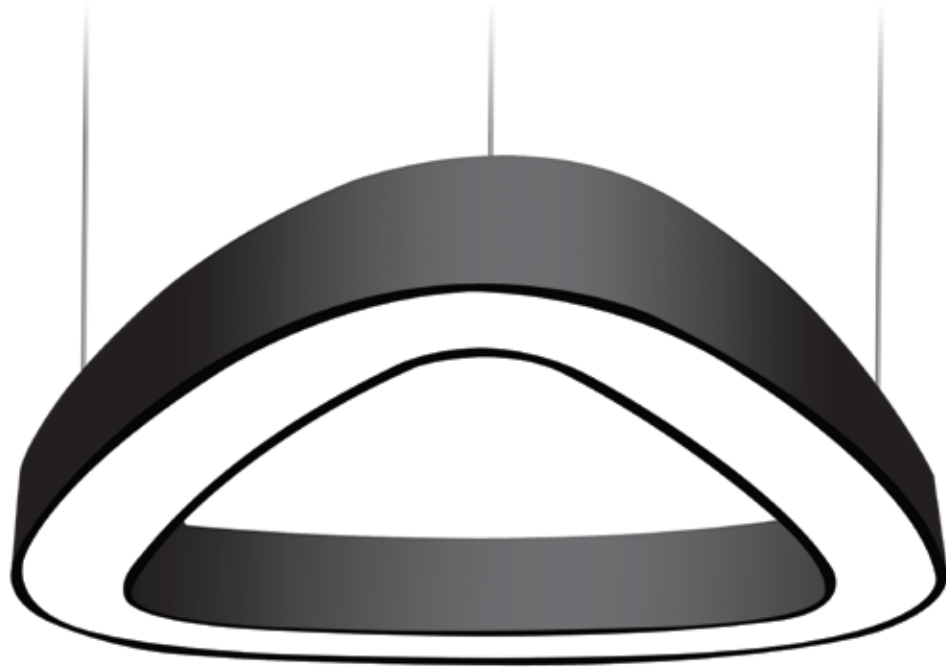

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI



1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

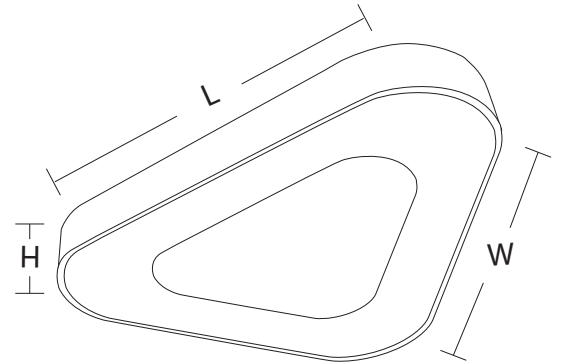

TEKNİK ÖZELLİKLER


KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
TRIAN-B 1030	35	3850	2700-3000-4000-6500	500x500x75
TRIAN-B 1031	45	4950	2700-3000-4000-6500	600x600x75
TRIAN-B 1032	50	5500	2700-3000-4000-6500	700x700x75
TRIAN-B 1033	65	7150	2700-3000-4000-6500	800x800x75
TRIAN-B 1034	70	7700	2700-3000-4000-6500	900x900x75
TRIAN-B 1035	75	8250	2700-3000-4000-6500	1000x1000x75
TRIAN-B 1036	85	9350	2700-3000-4000-6500	1200x1200x75
TRIAN-B 1037	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color




ERC CE IP 20





TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

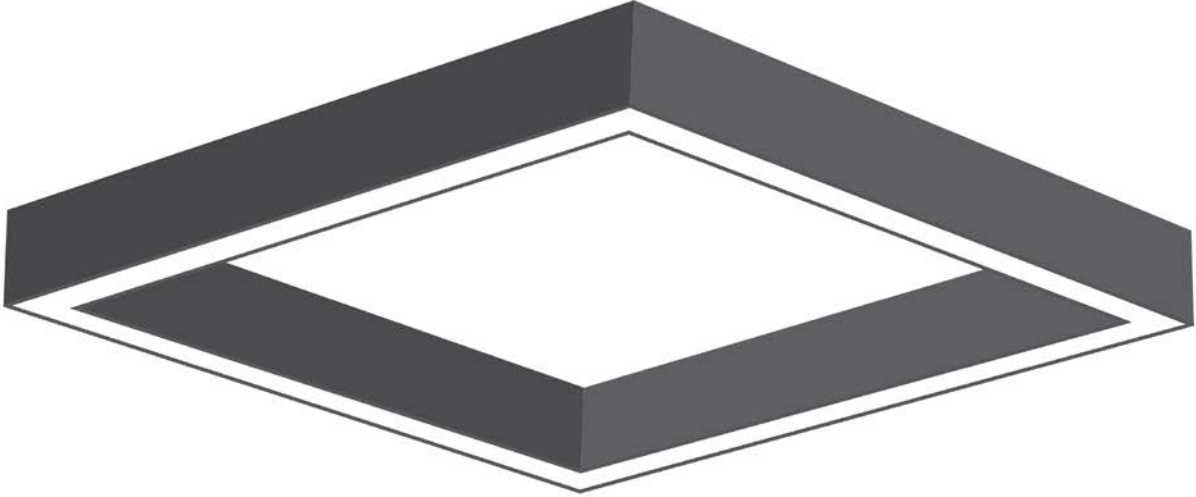

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI

1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

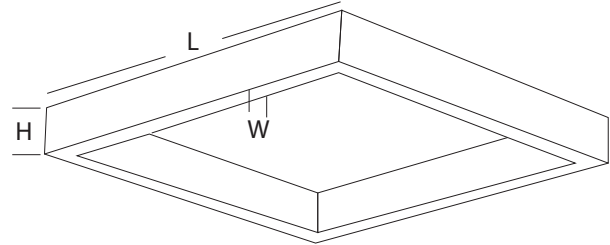

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LXWXH)
CORNER 1040	50	6000	2700-3000-4000-6500	500x500x80
CORNER 1041	100	12000	2700-3000-4000-6500	500x500x80
CORNER 1042	100	12000	2700-3000-4000-6500	500x800x80
CORNER 1043	200	24000	2700-3000-4000-6500	500x800x80
CORNER 1044	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZELx500x80
CORNER 1045	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZELx800x80

Işık Rengi / Light Color



9005 9006 7016 9016 Diğer Renkler



EĞİTİM ALANI



OTURUM ALANI



FABRİKA



AVM



HASTANE



DIŞ MEKAN

ERC CE IP 20





GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI



1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul
Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu
Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

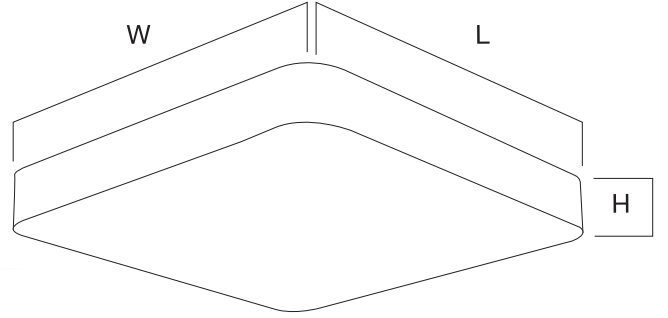


TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LXWXH)
TURNING 1050	18	2000	3000-4000-6500	300x300x75
TURNING 1051	35	4000	3000-4000-6500	610x610x75

Işık Rengi / Light Color





TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



GÖVDE


Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DIFFÜZÖR

UV korumalı akrilik difüzör


OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

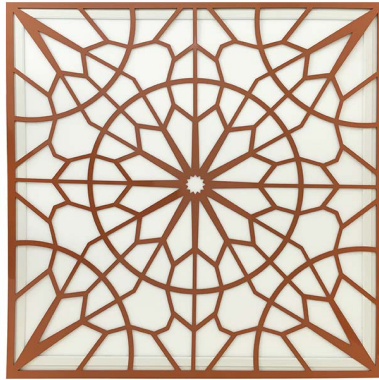

ASKI


1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

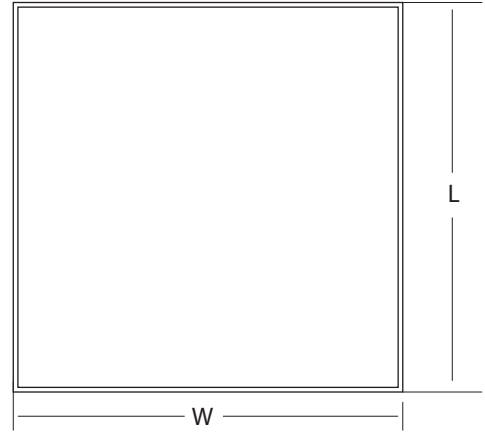

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LXWXH)
EQUAL 3000	18	1600	3000-4000-6500	300x300x60
EQUAL 3001	35	3200	3000-4000-6500	610x610x70
EQUAL 3001	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color



EĞİTİM ALANI



OTURUM ALANI



FABRİKA



AVM




HASTANE



DİŞ MEKAN

ERC CE IP 20



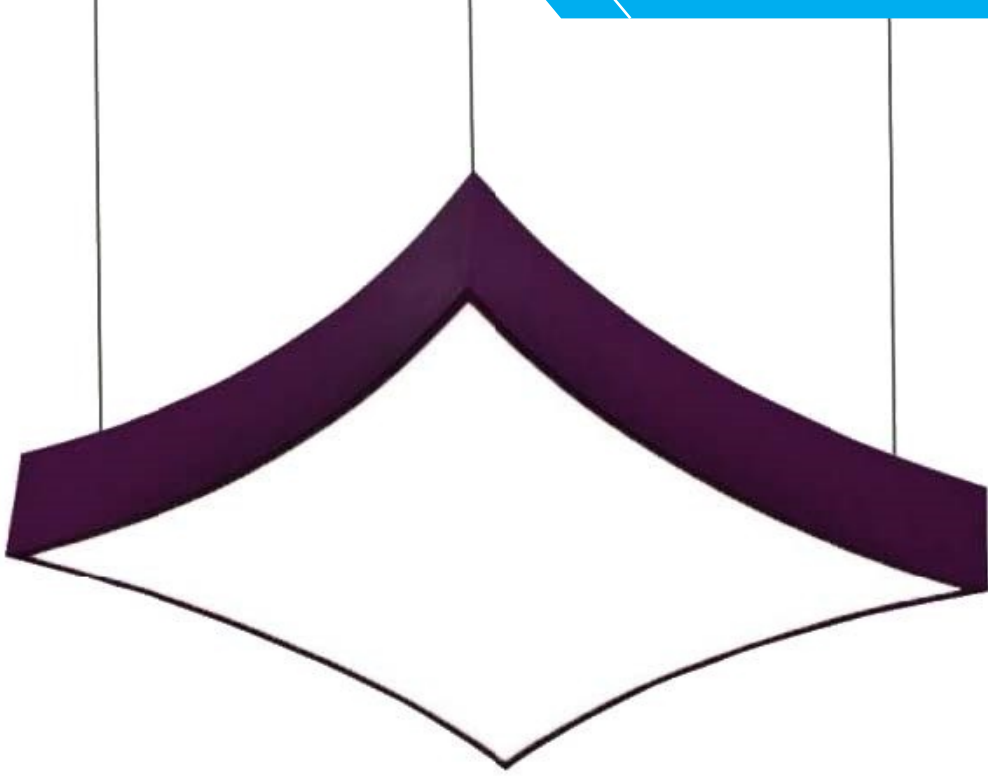

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti
Cliping tavan
Alçıpan yayı

ASKI


1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

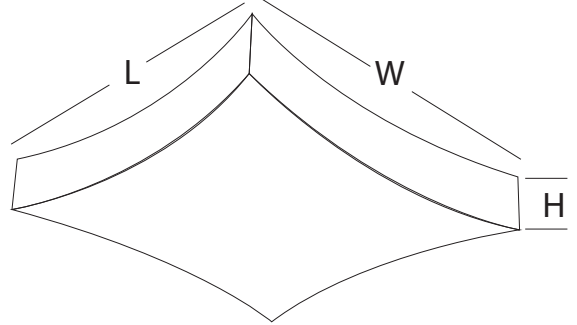


TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LXWXH)
REGULUS 1070	100	12000	2700-3000-4000-6500	500X500X75
REGULUS 1071	150	18000	2700-3000-4000-6500	800X800X75
REGULUS 1072	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZELx75

Işık Rengi / Light Color




ERC CE IP 20   



TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

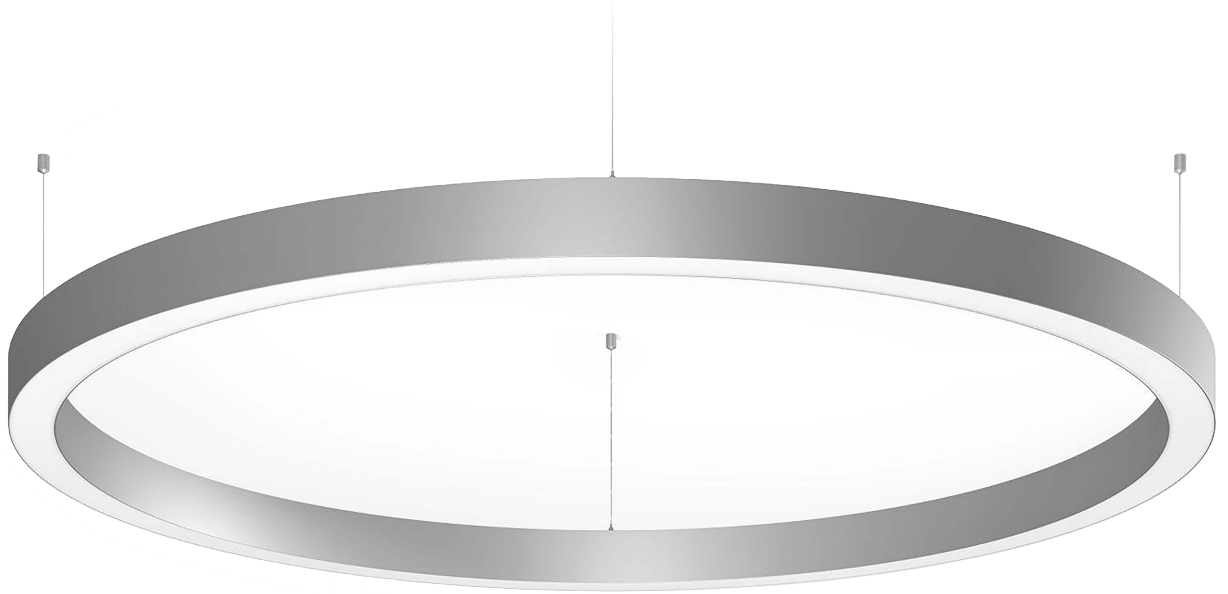

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DIFFÜZÖR



UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti
Clipping tavan
Alçıpan yayı

ASKI



1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte




TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxØ)
BAGEL 1080	35	3850	2700-3000-4000-6500	79x79x500
BAGEL 1081	45	4950	2700-3000-4000-6500	79x79x600
BAGEL 1082	50	5500	2700-3000-4000-6500	79x79x700
BAGEL 1083	65	7150	2700-3000-4000-6500	79x79x800
BAGEL 1084	70	7700	2700-3000-4000-6500	79x79x900
BAGEL 1085	75	8250	2700-3000-4000-6500	79x79x100
BAGEL 1086	85	9350	2700-3000-4000-6500	79x79x1200
BAGEL 1087	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color




MiBA®

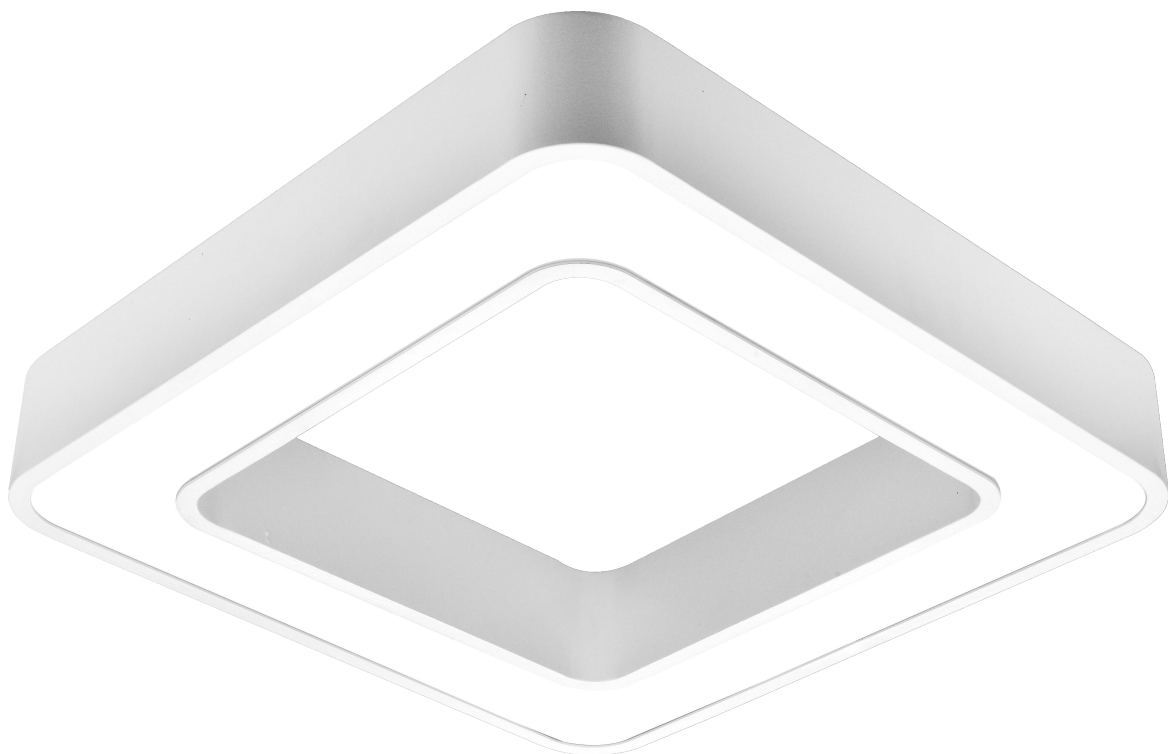



TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

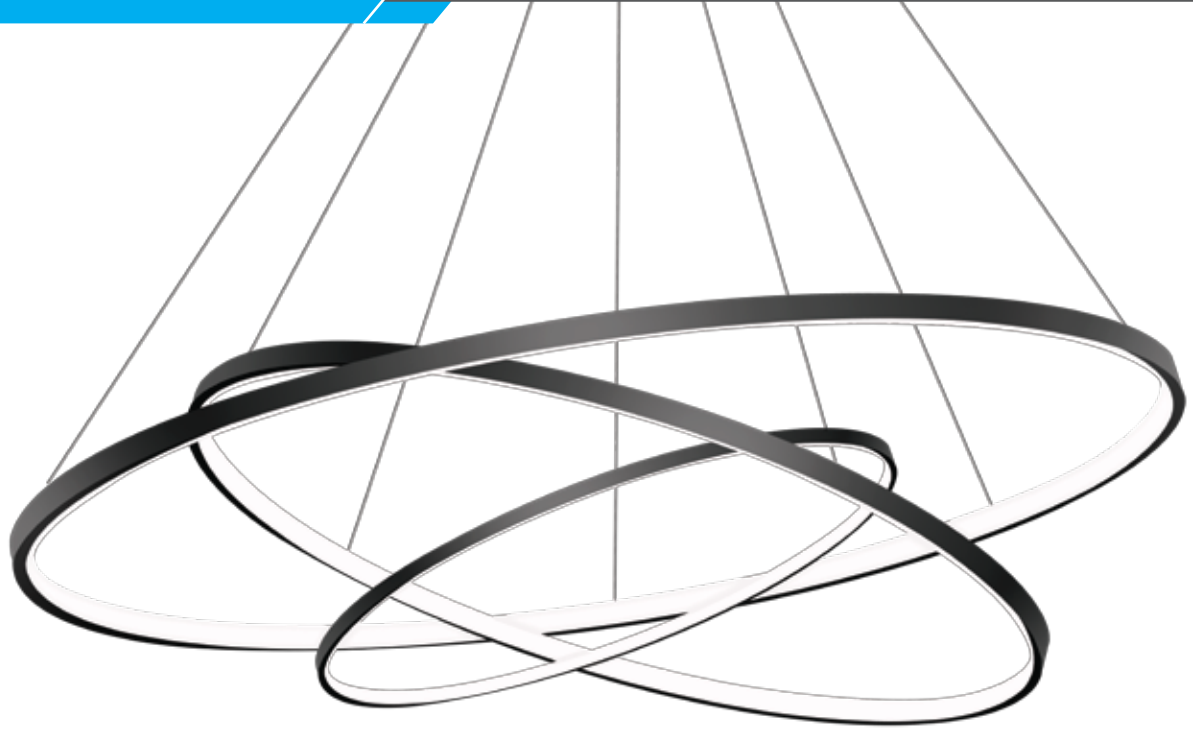

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR



UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti
Cliping tavan
Alçıpan yayı

ASKI


1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte




TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxØ)
SPECIAL 1090	150	1800	2700-3000-4000-6500	850X700X550
SPECIAL 1091	ÖZEL	ÖZEL	ÖZEL	ÖZEL


Işık Rengi / Light Color



SPECIAL

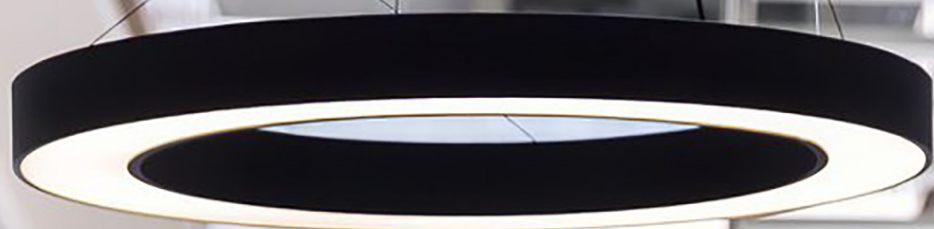

miba®



TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

DALI



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti


ASKI

1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

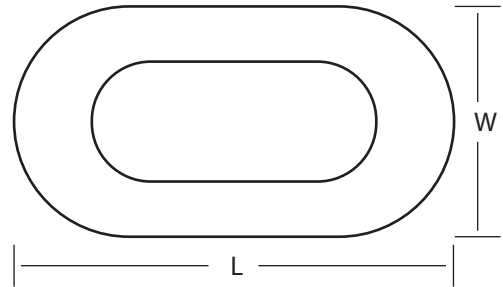


TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
PASSION 1120	35	3850	3000-4000-6500	500x500x75
PASSION 1121	50	5500	3000-4000-6500	1000x1000x75
PASSION 1121	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-6500	ÖZEL



OSRAM TRIDONIC
LED TECHNOLOGY INCLUDED enlightening your ideas



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti



ASKI




1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

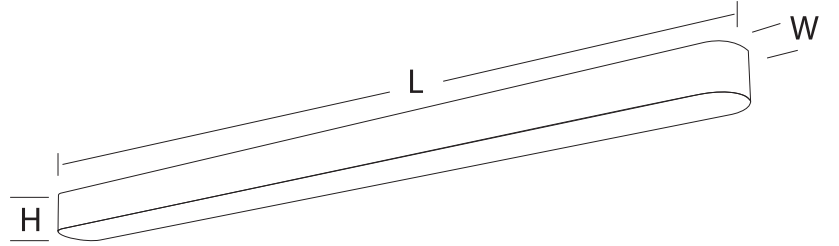

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
OVALIUM 1160	24	2800	3000-4000-5000-6000	1000X80X75
OVALIUM 1161	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-5000-6000	ÖZEL



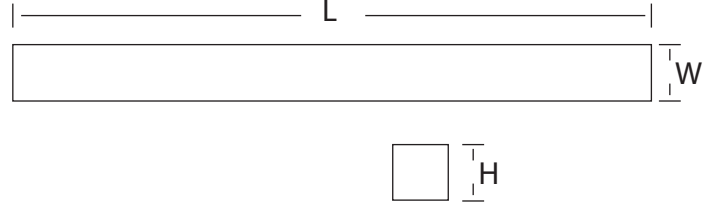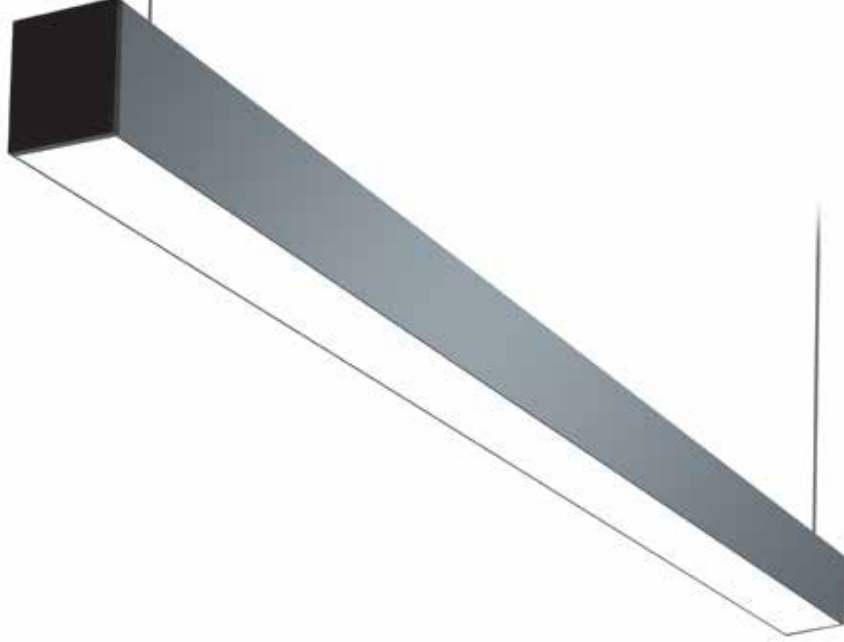

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR

UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti


ASKI

1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

TEKNİK ÖZELLİKLER


KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
LINE 1170	24	2800	3000-4000-5000-6000	1000X85X80
LINE 1171	48	5600	3000-4000-5000-6000	1000X85X80
LINE 1172	24	2800	3000-4000-5000-6000	1000X45X80
LINE 1173	48	5600	3000-4000-5000-6000	1000X45X80
LINE 1174	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-5000-6000	ÖZELX85X80
LINE 1175	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-5000-6000	ÖZELX45X80

Işık Rengi / Light Color





MiBA[®]



TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI



1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

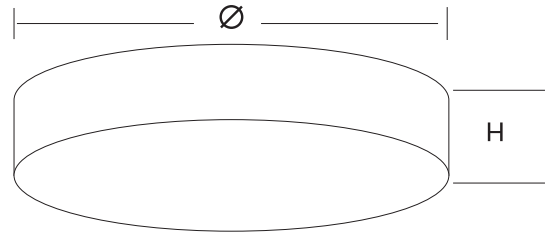

TEKNİK ÖZELLİKLER


KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(HxØ)
DRUM 1100	100	12000	2700-3000-4000-6500	600X75
DRUM 1101	200	24000	2700-3000-4000-6500	1000X75
DRUM 1102	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color





miba®



TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI

1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

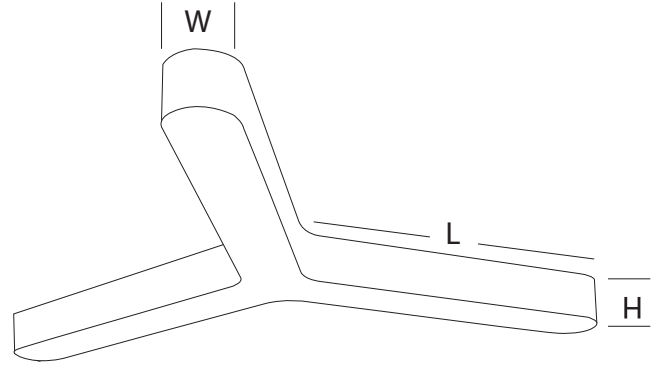

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
STAR-R 1130	35	3850	3000-4000-6500	500x500x79
STAR-R 1131	50	5500	3000-4000-6500	1000x1000x79
STAR-R 1132	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color





GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI

1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

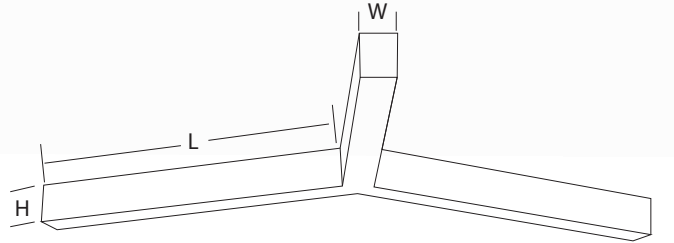

TEKNİK ÖZELLİKLER


KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
STAR-F 1140	60	9000	2700-3000-4000-6500	500X50X80
STAR-F 1141	60	9000	2700-3000-4000-6500	500X80X80
STAR-F 1142	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color




2700K 3000K 4000K 5000K 6500K





TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

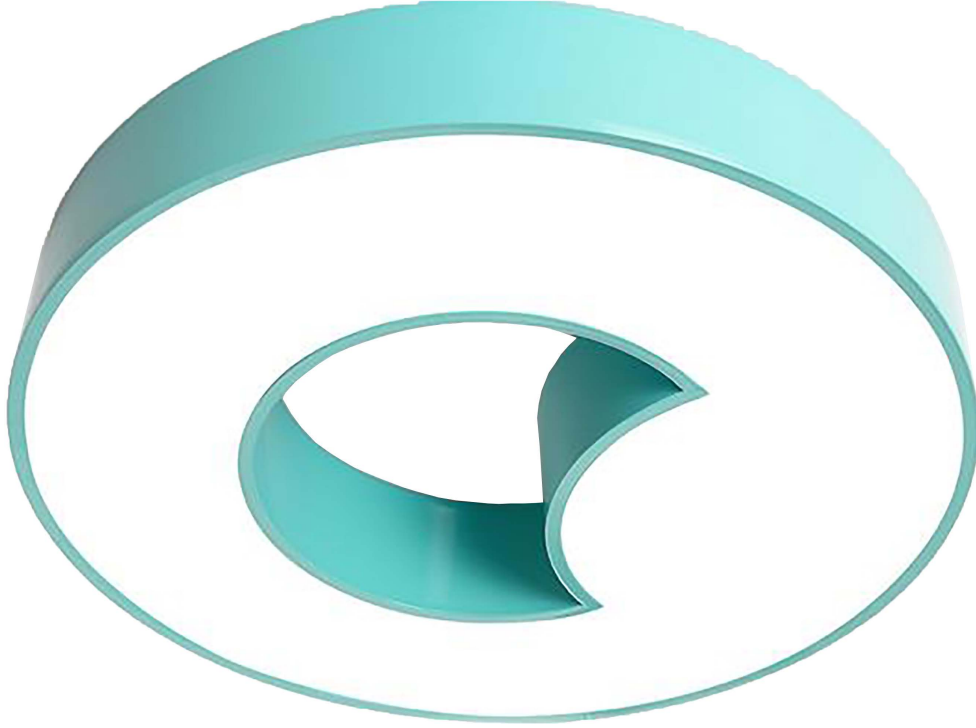

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI



1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı piring parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

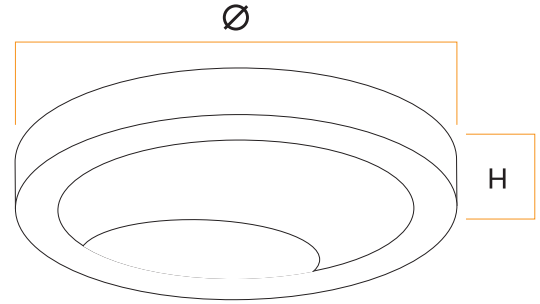

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(HxØ)
FIGURE 1110	50	6000	2700-3000-4000-6500	500X75
FIGURE 1111	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL


Işık Rengi / Light Color





TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

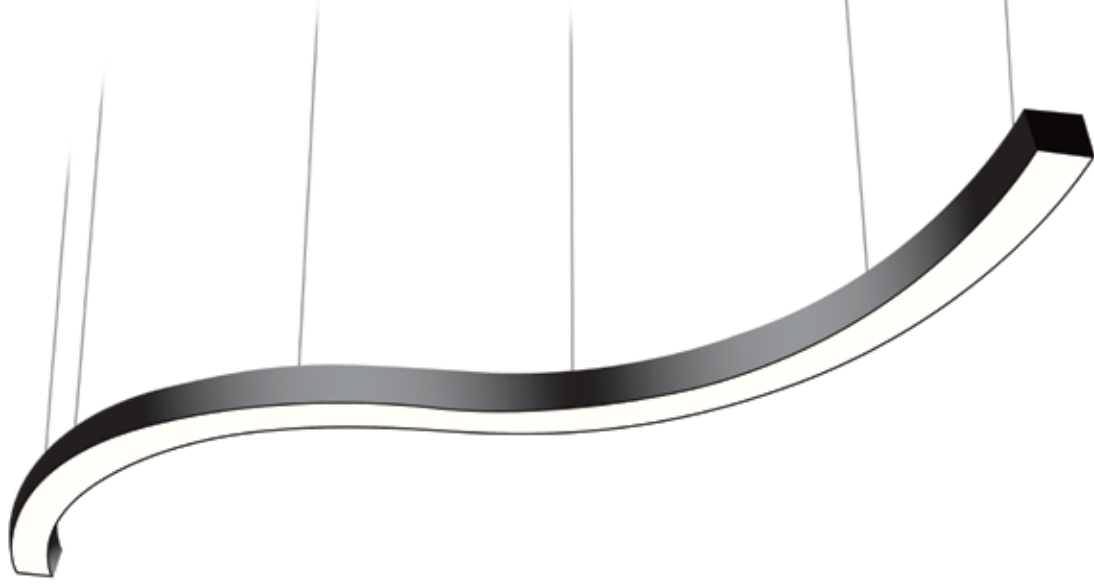

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR



UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti
Clipping tavan
Alçıpan yayı

ASKI



1 mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul Askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu Tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

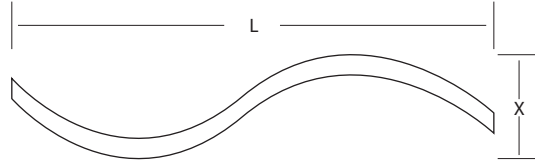

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(L/W/H/X)
WATER-WAY 1150	35	3850	2700-3000-4000-6500	1200x75x335
WATER-WAY 1151	45	4950	2700-3000-4000-6500	1500x75x335
WATER-WAY 1152	50	5500	2700-3000-4000-6500	1800x75x395
WATER-WAY 1153	65	7150	2700-3000-4000-6500	2000x75x395
WATER-WAY 1154	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color




EAC CE IP 20





Teknik Çizim

L	350 mm
W	190 mm
H	115 mm

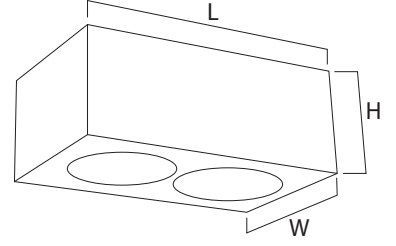

Işık Rengi / Light Color



9005

9006

9016



BOX SPOT

- Elektrostatik toz boyalı
- Sac profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçenekli
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED




Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBU 3030	40W 4500Lm	LED Modül	80-92CRI
MBU 3031	60W 6500Lm	LED Modül	80-92CRI
MBU 3032	80W 8120Lm	LED Modül	80-92CRI




Teknik Çizim

LxL	190X190 mm
H	115 mm



Işık Rengi / Light Color



9005

9006

9016



BOX SPOT

- Elektrostatik toz boyalı
- Sac profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçenekli
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBU 3040	20W 2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBU 3041	30W 3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBU 3042	40W 4060Lm	LED Modül	80-92CRI



EĞİTİM ALANI



OTURUM ALANI



FABRİKA



AVM



HASTANE




DIŞ MEKAN



Teknik Çizim

L	140 mm
H	190 mm



Işık Rengi / Light Color



BOX SPOT

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçeneği
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED




Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBU 3010	20W 2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBU 3011	30W 3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBU 3012	40W 4060Lm	LED Modül	80-92CRI



Teknik Çizim

L	250 mm
W	60 mm
H	200 mm

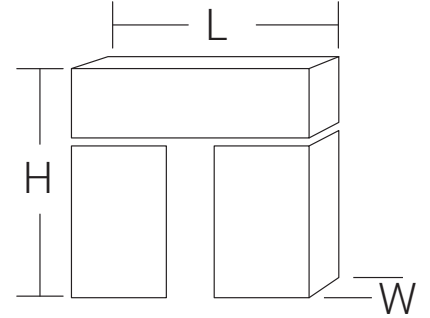

Işık Rengi / Light Color



TWIN SPOT

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçeneği
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBU 3020	10W 1000Lm	LED Modül	80-92CRI
MBU 3021	16W 1600Lm	LED Modül	80-92CRI
MBU 3022	30W 3000Lm	LED Modül	80-92CRI



EĞİTİM ALANI



OTURUM ALANI



FABRİKA



AVM



HASTANE



DIŞ MEKAN

FUNNEL SARKIT

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum E27 Duylu

ASKI

Ayarlanabilir askı boyu, şeffaf elektrik kablosu ve elektrik bağlantı kutusu ile birlikte



CONE SARKIT

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum E27 Duylu

ASKI

Ayarlanabilir askı boyu, şeffaf elektrik kablosu ve elektrik bağlantı kutusu ile birlikte

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti

ASKI

Ayarlanabilir askı boyu, şeffaf elektrik kablosu ve elektrik bağlantı kutusu ile birlikte



PIPE SPOT



EĞİTİM ALANI



OTURUM ALANI



FABRIKA



AVM



HASTANE



DIŞ MEKAN

ERC CE IP 20










SIVA ALTI AYDINLATMA SİSTEMLERİ

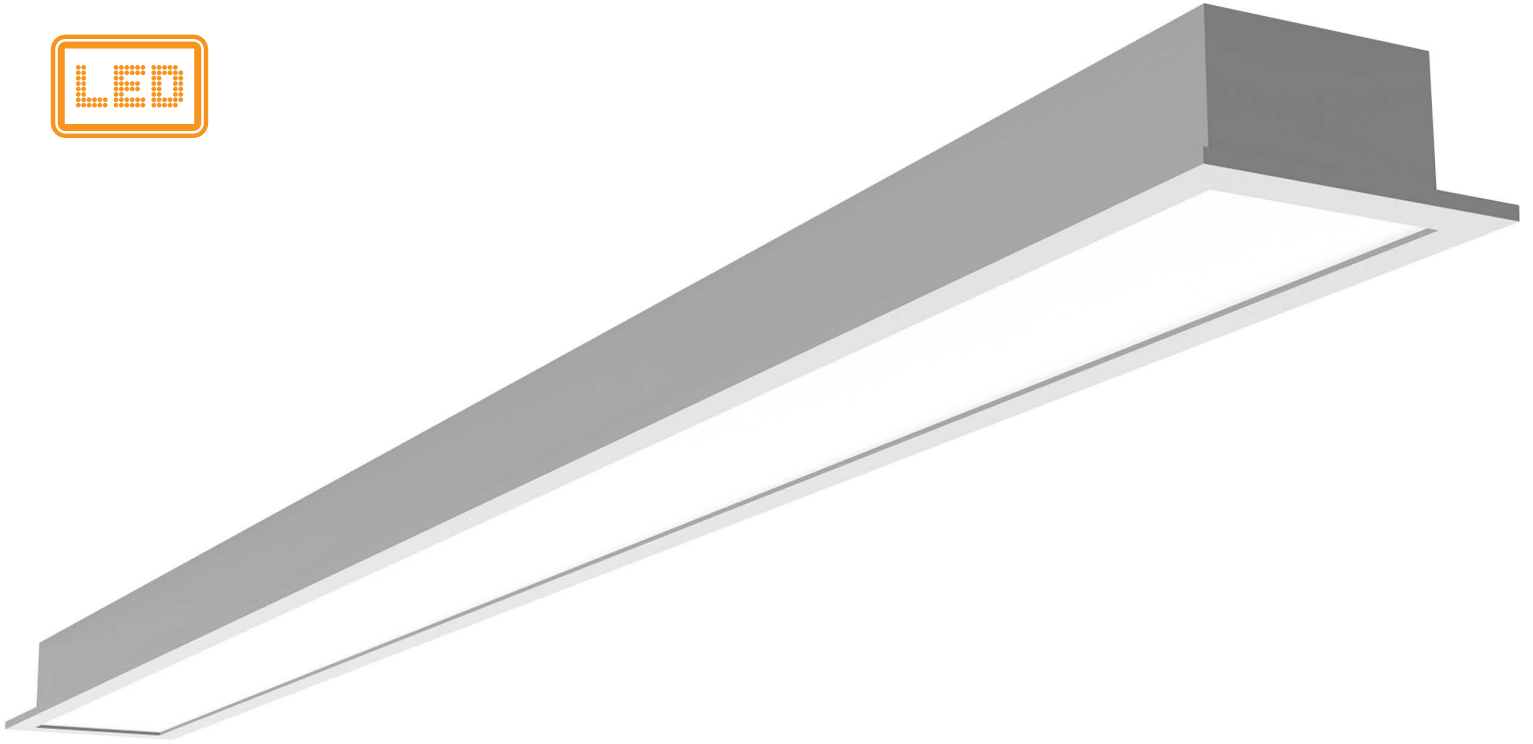

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR

UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör


Acil durum kit

Alçıpan yayı

TRIDONIC
enlightening your ideas





OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

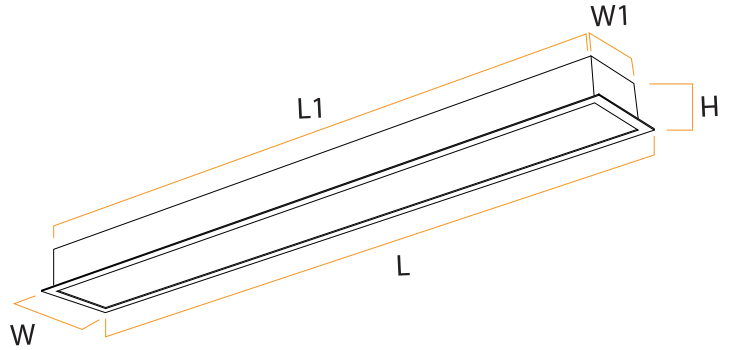

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)	KESİM ÖLÇÜLERİ (W1xL1)
LINE-SA 2000	24	3250	3000-4000-6500	1000x101x45	85x980
LINE-SA 2001	24	3250	3000-4000-6500	1000x61x45	45x980
LINE-SA 2002	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-6500	ÖZELx101x45	85xÖZEL
LINE-SA 2003	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-6500	ÖZELx61x45	45xÖZEL

Işık Rengi / Light Color





PROJEDE KULLANILAN ÜRÜNLER VE MARKALAR

Aydınlatmalar: **Miba Aydınlatma**

Halılar: Koleksiyon- Creat and Barell

Dekoratif Ürünler:

Creat and Barell- Mudo

Prizler: Viko

Vitrifiyeler: Vitra

Lamine Parkeler: Şerifoğlu

Porselen Seramik: Vitra

Duvar Kağıdı: Boss

Sabit Mobilyalar:

Arabacıoğlu mobilya

Hareketli Mobilyalar:

Koleksiyon- Arabacıoğlu mobilya

Perdeler: Peron Perde

Fotoğraflar: Saeed Nasiri





GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR

UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti
Alçıpan yayı

TRIDONIC
enlightening your ideas


OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

DALI







TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)	KESİM ÖLÇÜLERİ (W1xL1)
TURNING-SA 2010	18	2000	3000-4000-6500	300x300x75	285x285
TURNING-SA 2011	35	4000	3000-4000-6500	600x600x75	585x585
TURNING-SA 2012	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-6500	ÖZEL	ÖZEL

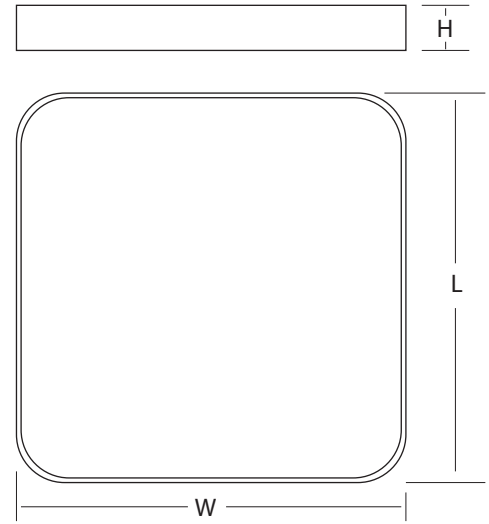

Işık Rengi / Light Color



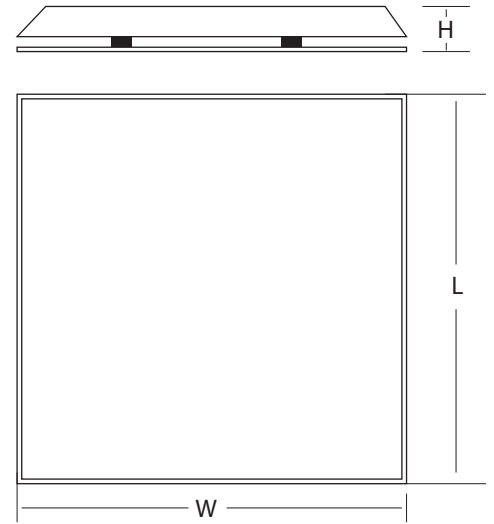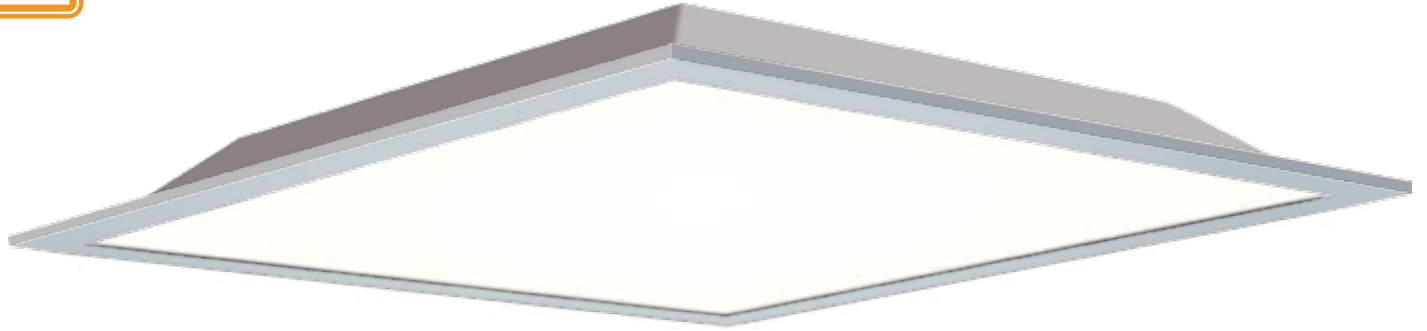

GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR

UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör
Acil durum kiti
Cliping tavan
Alçıpan yayı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



DALI



TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)	KESİM ÖLÇÜLERİ (W1xL1)
EQUAL-SA 2010	18	2000	3000-4000-6500	300x300x65	275x275
EQUAL-SA 2011	35	4000	3000-4000-6500	600x600x65	575x575
EQUAL-SA 2012	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-6500	ÖZEL	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color





TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum

DİFFÜZÖR


UV korumalı akrilik difüzör

OPSİYONLAR

DIM edilebilir konvertör

Acil durum kiti




Alçıpan yayı

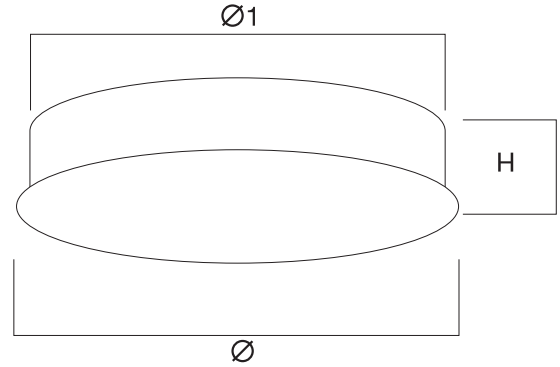


TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(ØxH)	KESİM ÖLÇÜLERİ (Ø1)
DRUM-SA 2110	100	22000	2700-3000-4000-6500	600x75	580
DRUM-SA 2111	200	24000	2700-3000-4000-6500	1000x75	980
DRUM-SA 2012	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL	ÖZEL


Işık Rengi / Light Color





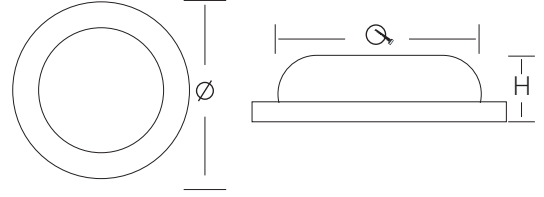

Işık Rengi / Light Color



9005

9006

9016




DOWNLIGHT KADEMELİ

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Alüminyum çerçeve
- Yüksek geçirgenlikli diffüzör
- Dim edilebilir konvektör
- Acil durum kiti


Teknik Özellikler / Technical Specifications

HxØxØ

MBA2093"	6W	780Lm	LED Modül	80 CRI	85x115x100
MBA2094"	8W	1040Lm	LED Modül	80 CRI	85x145x125
MBA2095"	13W	1700Lm	LED Modül	80 CRI	85x175x155
MBA2096"	15W	2000Lm	LED Modül	80 CRI	85x190x175
MBA2098"	18W	2350Lm	LED Modül	80 CRI	85x227x200

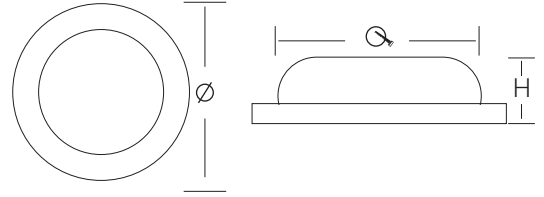

Işık Rengi / Light Color



9005

9006

9016



DOWNLIGHT AYDINLATMA

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Alüminyum çerçeve
- Yüksek geçirgenlikli diffüzör
- Dim edilebilir konvektör
- Acil durum kiti

Teknik Özellikler / Technical Specifications

HxØxØ


MBA2103"	6W	780Lm	LED Modül	80 CRI	55x115x100
MBA2104"	8W	1040Lm	LED Modül	80 CRI	55x145x125
MBA2105"	13W	1700Lm	LED Modül	80 CRI	55x175x155
MBA2106"	15W	2000Lm	LED Modül	80 CRI	55x190x175
MBA2108"	18W	2350Lm	LED Modül	80 CRI	55x227x200





Teknik Çizim

L	180X180 mm
H	60 mm
L1	150X150 mm

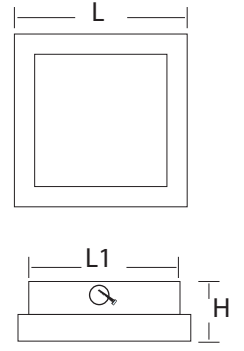

POWER AYDINLATMA

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Yüksek geçirgenliğe sahip diffüzör


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBA2120	4W	760Lm	Power LED	80 CRI
MBA2121	12W	2280Lm	Power LED	80 CRI
MBA2122	ÖZEL	ÖZEL	Power LED	80 CRI



Teknik Çizim

L	150 mm
H	70 mm
∅L1	130 mm

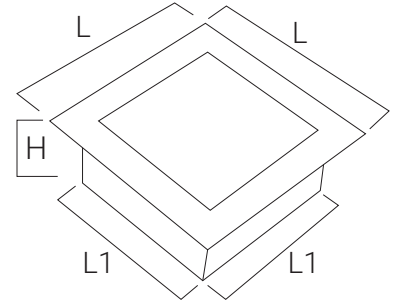

AÇILI SPOT AYDINLATMA

- Elektrostatik toz boyalı sac gövde

Teknik Özellikler / Technical Specifications


MBA2060	5W	700Lm	GU10	80 CRI
----------------	----	-------	------	--------





Teknik Çizim

L	504 mm
W	186 mm
102	218 mm
Ø	120 mm
Ø	474x156 mm

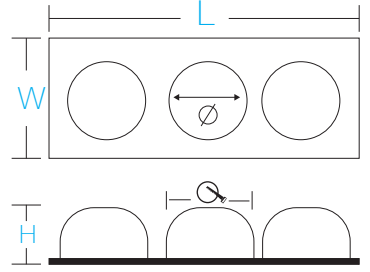

Işık Rengi / Light Color



CLAN THREE

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Sac çerçeve
- 180° hareketli başlık sayesinde ışığa yön verme
- 50.000 saat ömürlü yüksek verim
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBA2030	60W 6750Lm	LED Modül	80-92CRI
MBA2031	90W 9750Lm	LED Modül	80-92CRI
MBA2032	120W 12180Lm	LED Modül	80-92CRI



Teknik Çizim

L	345 mm
W	186 mm
H	102 mm
Ø	120 mm
Ø	315X156 mm

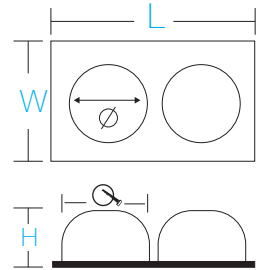

Işık Rengi / Light Color



CLAN TWO

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Sac çerçeve
- 180° hareketli başlık sayesinde ışığa yön verme
- 50.000 saat ömürlü yüksek verim
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBA2040	40W 4500Lm	LED Modül	80-92CRI
MBA2041	60W 6500Lm	LED Modül	80-92CRI
MBA2042	80W 8120Lm	LED Modül	80-92CRI



Teknik Çizim

L	186 mm
W	186 mm
H	102 mm
Ø	120 mm
Ø	156X156 mm



Işık Rengi / Light Color



CLAN ONE

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Sac çerçeve
- 180° hareketli başlık sayesinde ışığa yön verme
- 50.000 saat ömürlü yüksek verim
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBA2030	20W	2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBA2031	30W	3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBA2032	40W	4060Lm	LED Modül	80-92CRI



Teknik Çizim

H	102 mm
Ø	195 mm
Ø	155 mm

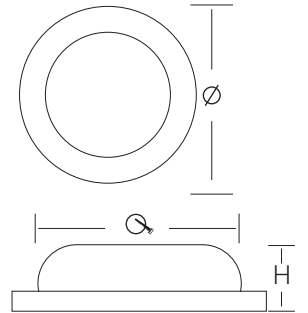

Işık Rengi / Light Color



CLAN


- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Sac çerçeve
- 180° hareketli başlık sayesinde ışığa yön verme
- 50.000 saat ömürlü yüksek verim
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBA2130	20W	2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBA2131	30W	3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBA2132	40W	4060Lm	LED Modül	80-92CRI

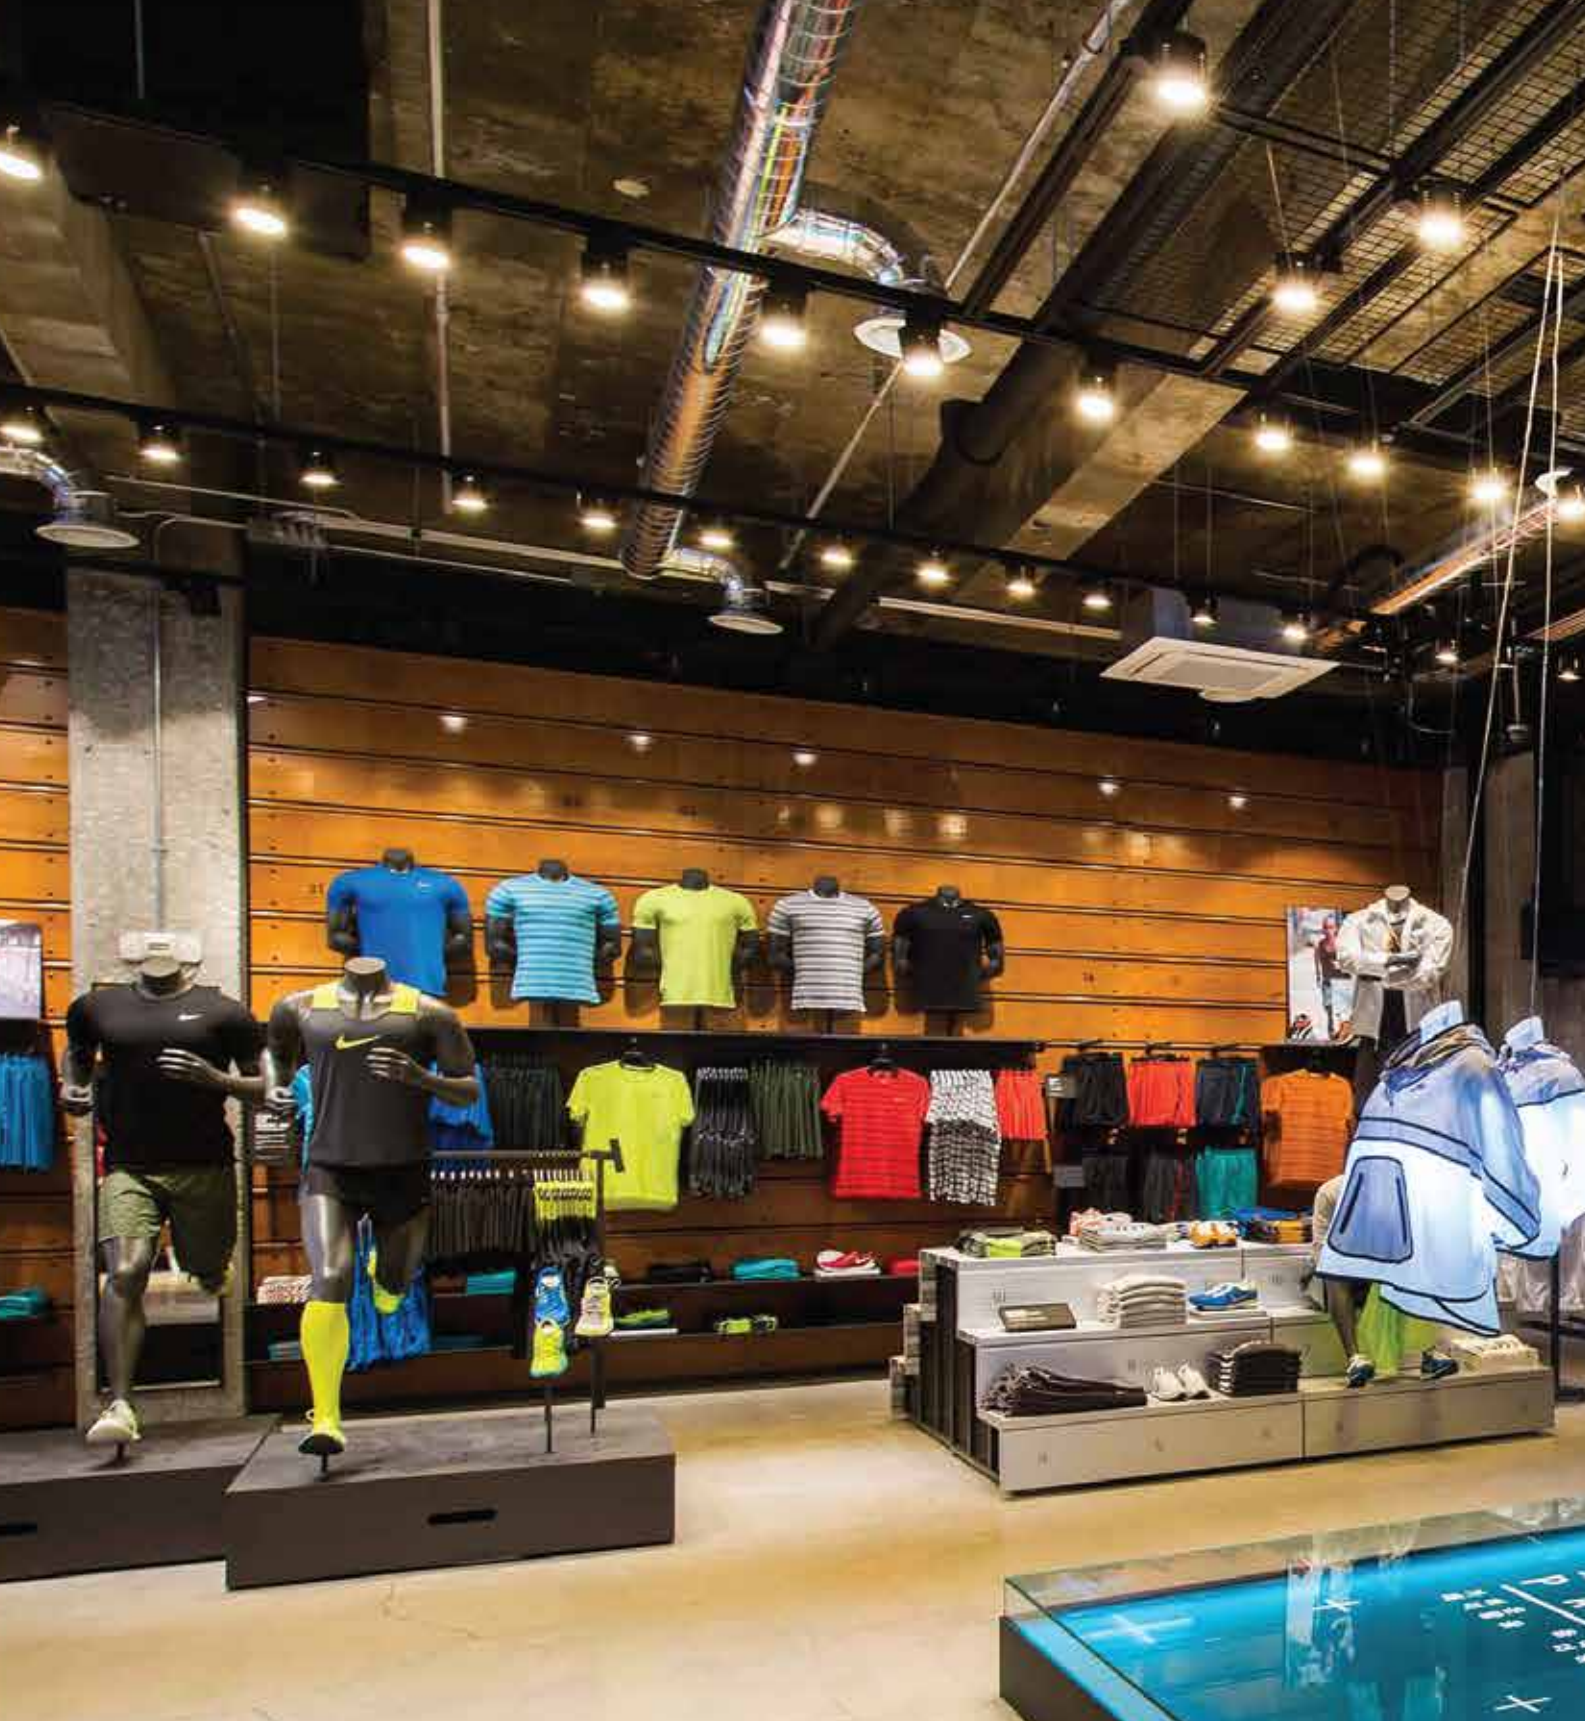

MiBA®




SPOT AYDINLATMA SİSTEMLERİ




Teknik Çizim

L	150 mm
Ø	90 mm
H	170 mm



Işık Rengi / Light Color



FAVORITE

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- Dikey eksende 90° ve yatay eksen 330° yönlendirilebilir
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçenekli
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı
- Alüminyum kit kutusu
- Monofaze ray soketi (Trifaze opsiyon)

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBP4000	20W	2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4001	30W	3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4002	40W	4060Lm	LED Modül	80-92CRI



Teknik Çizim

L	150 mm
Ø	90 mm
H	170 mm



Işık Rengi / Light Color



ICON

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- Dikey eksende 90° ve yatay eksen 330° yönlendirilebilir
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçenekli
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı
- Alüminyum kit kutusu
- Monofaze ray soketi (Trifaze opsiyon)

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBP4010	20W	2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4011	30W	3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4012	40W	4060Lm	LED Modül	80-92CRI



Teknik Çizim

L	170 mm
Ø	120 mm
H	180 mm



Işık Rengi / Light Color



ZENIT


- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- Dikey eksende 90° ve yatay eksen 330° yönlendirilebilir
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçeneği
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı
- Alüminyum kit kutusu
- Monofaze ray soketi (Trifaze opsiyon)

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBP4020	20W 2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4021	30W 3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4022	40W 4060Lm	LED Modül	80-92CRI

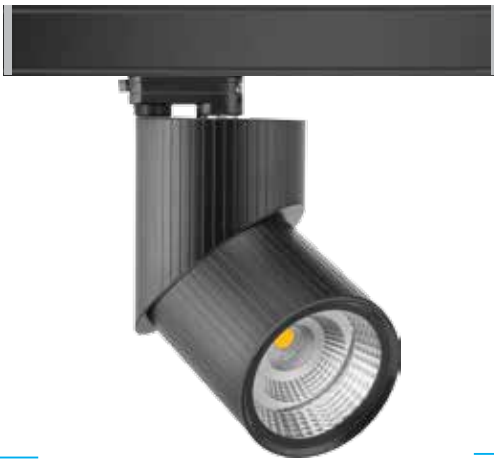

Teknik Çizim

L	120 mm
Ø	120 mm
H	325 mm



Işık Rengi / Light Color



AXIS

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- Dikey eksende 90° ve yatay eksen 330° yönlendirilebilir
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçeneği
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı
- Alüminyum kit kutusu
- Monofaze ray soketi (Trifaze opsiyon)

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBP4030	20W 2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4031	30W 3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4032	40W 4060Lm	LED Modül	80-92CRI



EĞİTİM ALANI



OTURUM ALANI



FABRİKA



AVM



HASTANE




DIŞ MEKAN



Teknik Çizim

L	210 mm
Ø	120 mm
H	290 mm



Işık Rengi / Light Color



JOY

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- Dikey ekseninde 90° ve yatay eksen 330° yönlendirilebilir
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçeneği
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı
- Alüminyum kit kutusu
- Monofaze ray soketi (Trifaze opsiyon)

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBP4040	20W 2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4041	30W 3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4042	40W 4060Lm	LED Modül	80-92CRI



Teknik Çizim

L	120 mm
Ø	120 mm
H	300 mm



Işık Rengi / Light Color



SLEVED

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Polimer çerçeve
- Dikey ekseninde 90° ve yatay eksen 330° yönlendirilebilir
- 15°- 24°- 45°- 60° ışık açısı seçeneği
- %99,8 saflıkta alüminyum reflektör
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı
- Alüminyum kit kutusu
- Monofaze ray soketi (Trifaze opsiyon)

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MBP4050	20W 2250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4051	30W 3250Lm	LED Modül	80-92CRI
MBP4052	40W 4060Lm	LED Modül	80-92CRI



GREYDER

ÇIKIŞ
EXIT

SON FIRSAT

GE SON 129

SON 119


GREYDER

SON FIRSAT

SON 79	SON 119
SON 89	SON 129
SON 99	SON 149



MiBA[®]

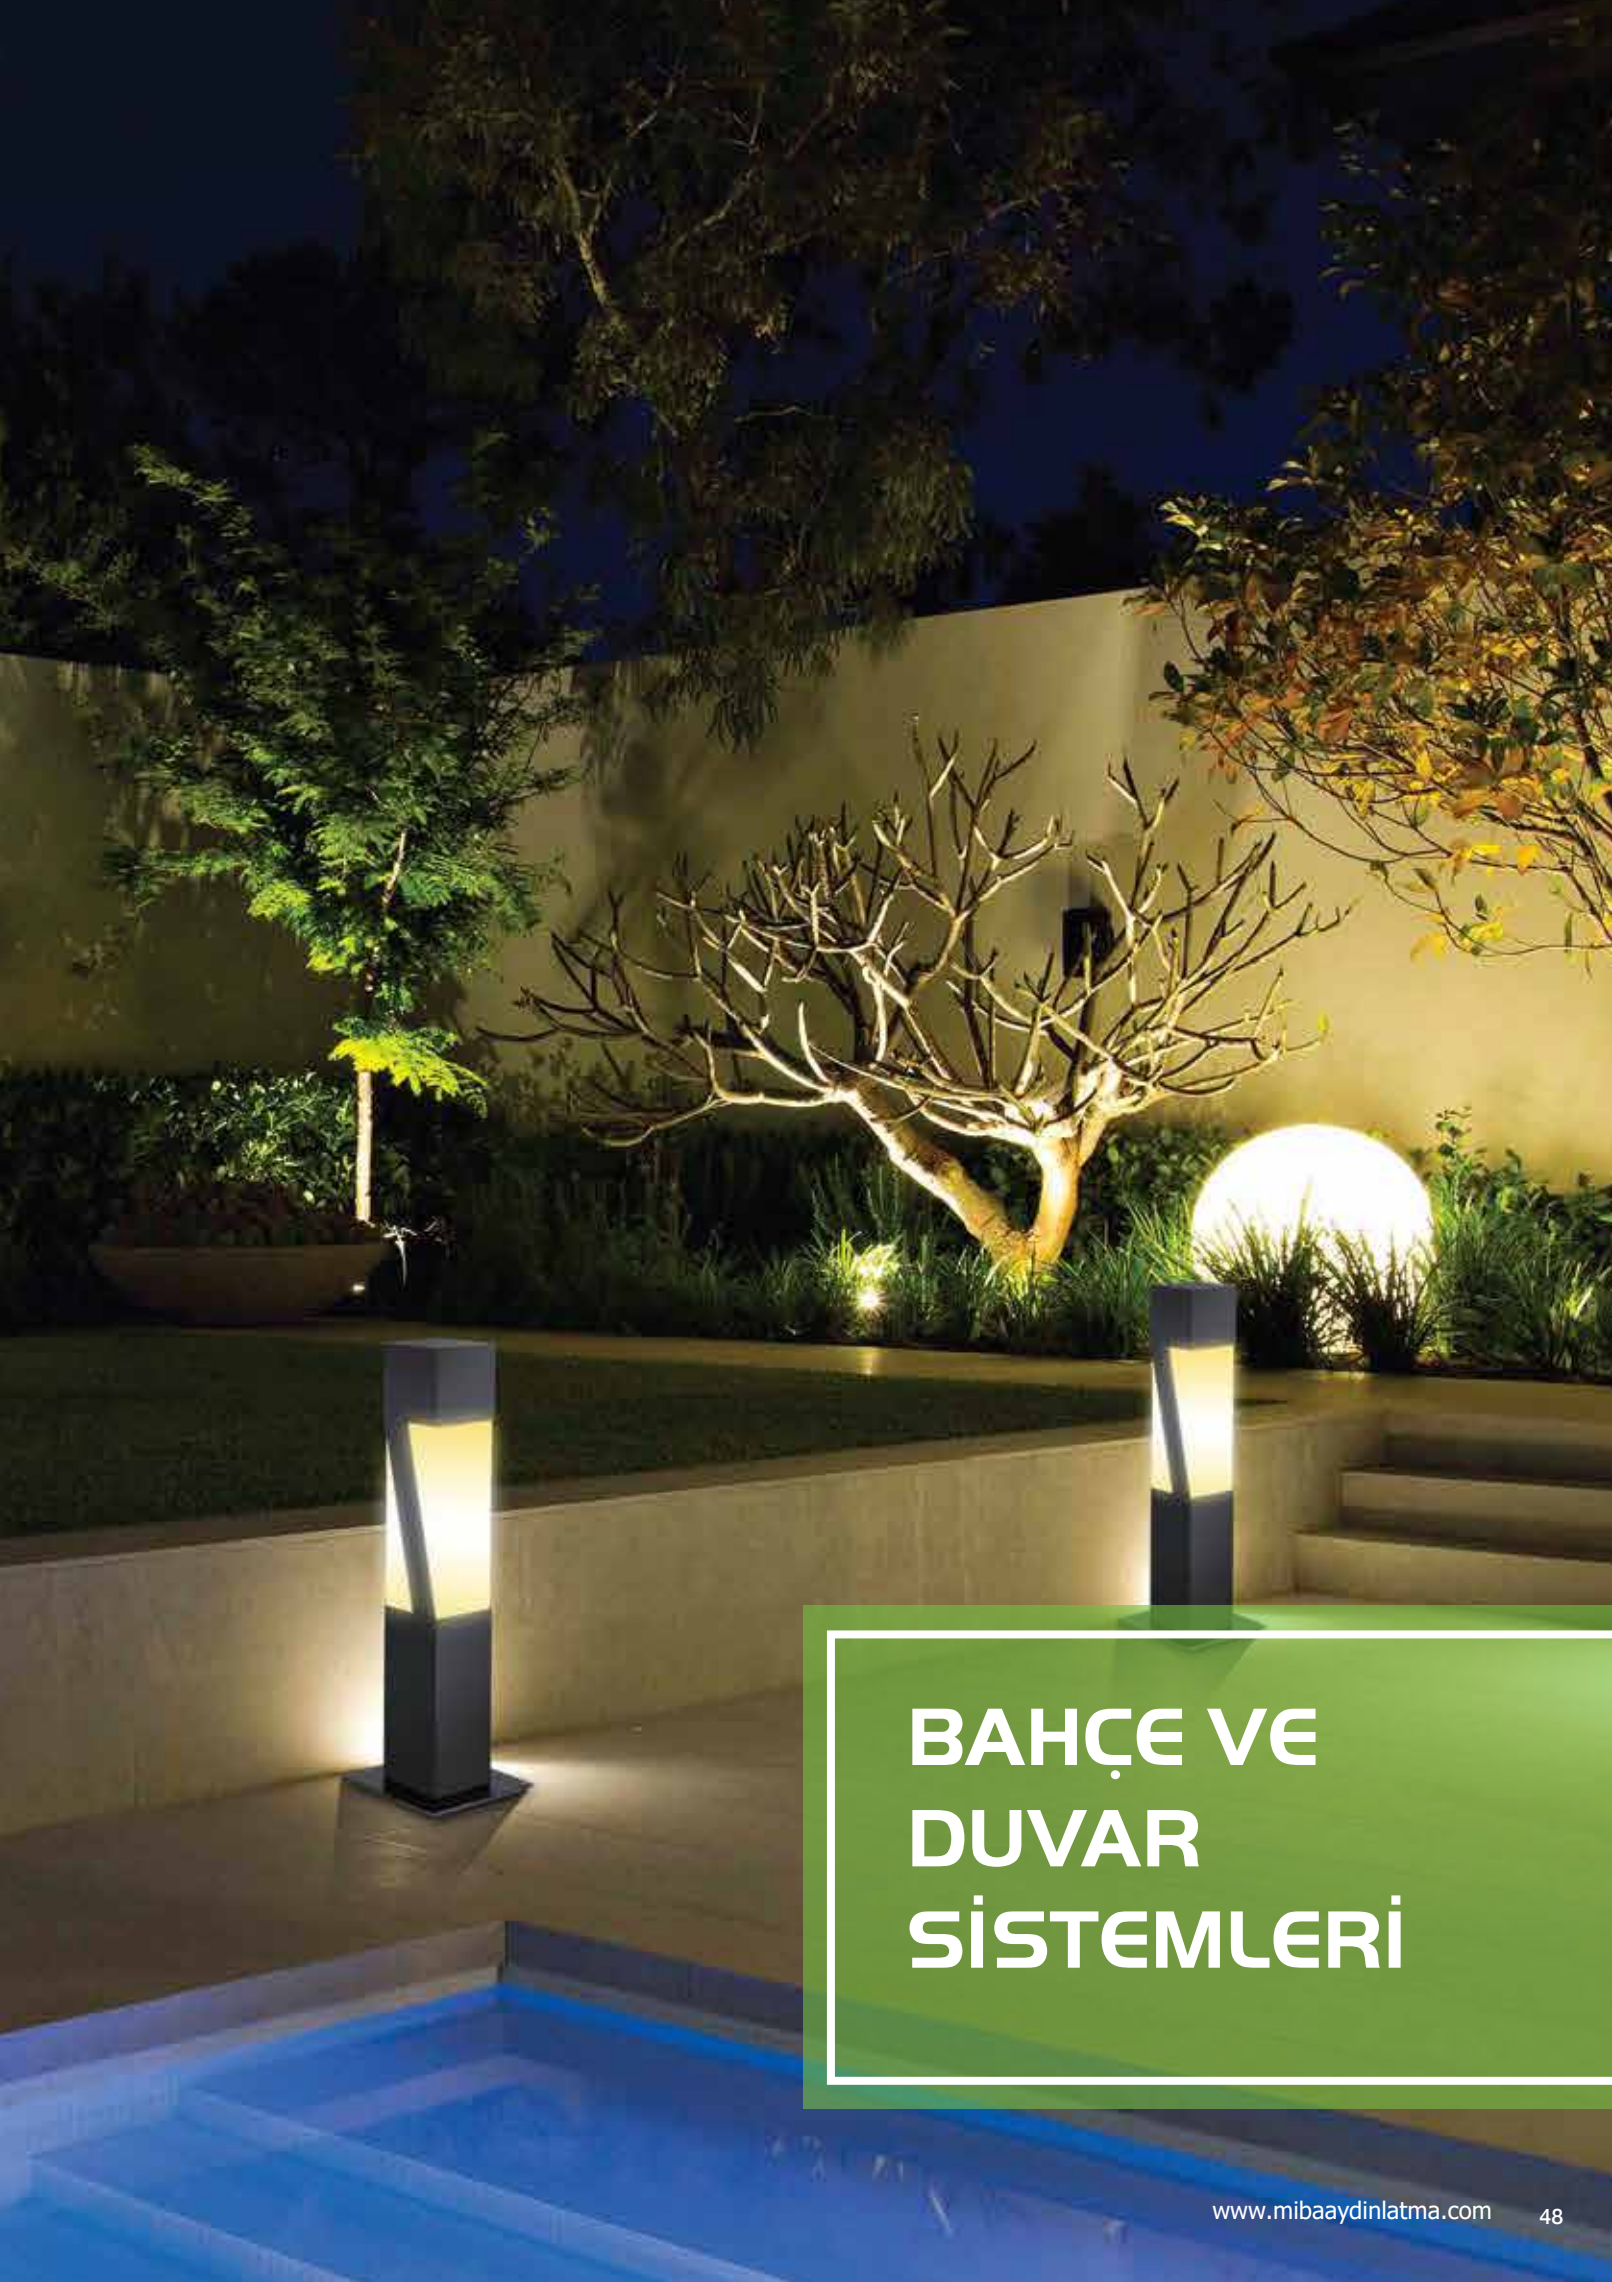


BAHÇE VE DUVAR SİSTEMLERİ



Teknik Çizim

L	110 mm
W	80 mm
H	200 mm



9005

9006

9016



DUVAR AYDINLATMA

- Elektrostatik toz boyalı
- Sac gövde
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı


Teknik Özellikler / Technical Specifications

MB6010 2X5W 1400Lm GU10 80 CRI



Teknik Çizim

L	45 mm
W	65 mm
H	135 mm



9005

9006

9016



DUVAR AYDINLATMA

- Elektrostatik toz boyalı
- Sac gövde
- Yüksek geçirgenlikli temperli koruma camı

Teknik Özellikler / Technical Specifications


MB6020 6W 1140Lm Power LED 80 CRI

Excellent Performance

Instant Lighting

quality and durability

MB6000

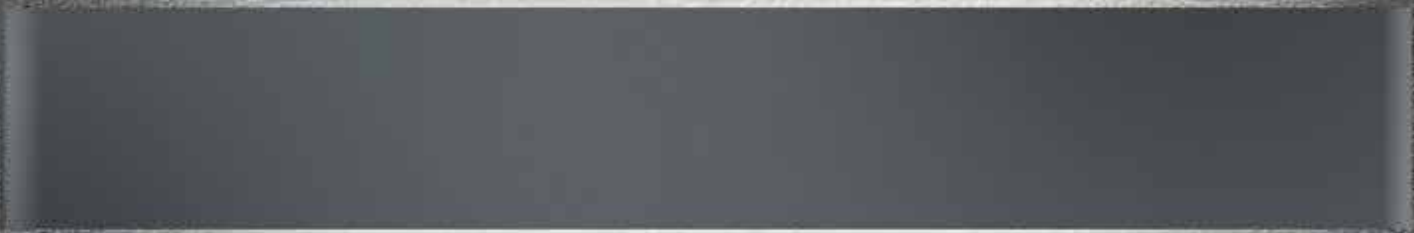

miba[®]



GÖVDE

Beyaz, siyah renk seçenek ile zarif tasarıma sahip alüminyum



DİFFÜZÖR

UV korumalı akrilik difüzör

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
GARDEN 5000	15	2000	2700-3000-4000-6500	183X100X610
GARDEN 5001	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color





MiBA[®]



GÖVDE

Aluminyum gövde
Beyaz, siyah renk seçenek ile
zarif tasarım
Tamperli cam


OPSİYON

DALI Kontrol
Lens seçenekleri

TEKNİK ÖZELLİKLER


KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
PAINT 5020	9	1300	3000-4000-6500-RGB	300X60X100
PAINT 5021	18	2600	3000-4000-6500-RGB	600X60X100
PAINT 5022	36	5200	3000-4000-6500-RGB	1000X60X100
PAINT 5023	ÖZEL	ÖZEL	3000-4000-6500-RGB	ÖZEL

Işık Rengi / Light Color



LED BAR

MİBA®

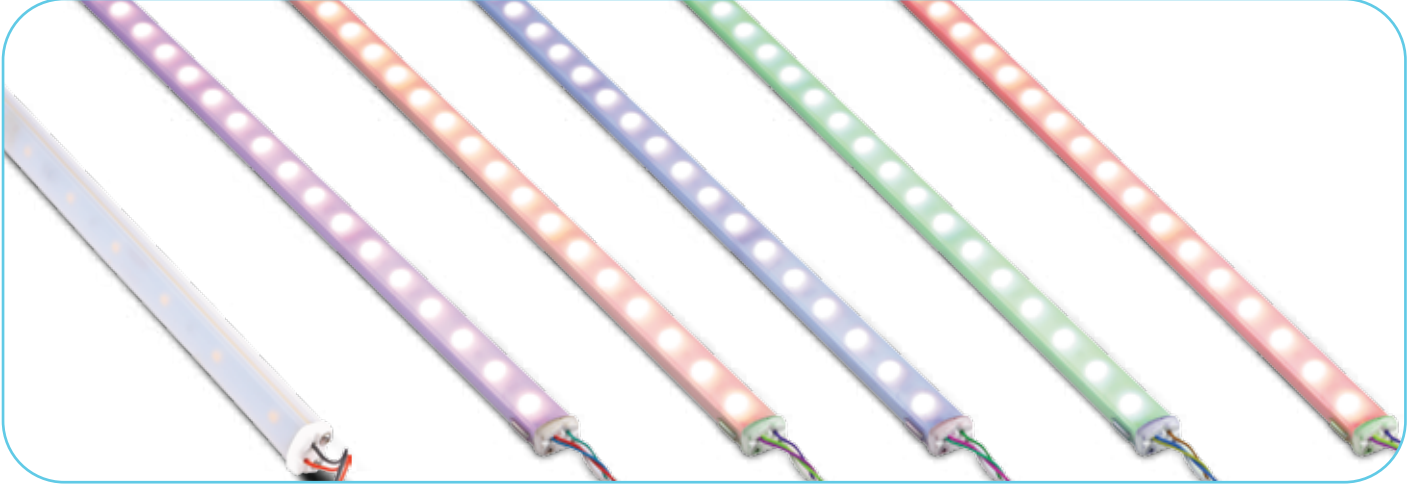

Işık Rengi / Light Color




TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER(LxWxH)
LEDBAR 5030	15	1750	2700-3000-4000-6500	1000X18X12
LEDBAR 5031	24	2800	2700-3000-4000-6500	1000X18X12
LEDBAR 5032	ÖZEL	ÖZEL	2700-3000-4000-6500	ÖZEL

PROJEKTOR & YÜKSEK TAVAN

MİBA®

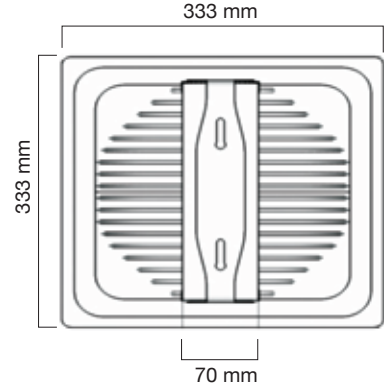

GÖVDE

Aluminyum gövde
Beyaz, siyah renk seçenek ile
zarif tasarım
Tamperli cam

Işık Rengi / Light Color



TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD	GÜÇ(W)	IŞIK AKIŞI(lümen)	RENK SICAKLIĞI
MBK 5040	80	12000	3000-4000-6500
MBK 5041	100	15000	3000-4000-6500
MBK 5042	120	18000	3000-4000-6500



ERC CE IP 20 IP 65

Bazı Projelerimiz ;



Bazı Projelerimiz ;



miba®

Emekyemez Mah. Tutsak Sk. No: 15/8 BEYOĞLU - ŞİŞHANE - İSTANBUL
0212 235 27 64 Pbx
[https:// www.mibaaydinlatma.com](https://www.mibaaydinlatma.com)
info@mibaaydinlatma.com